DK-502 Bureau
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

Attention:

Adopter une posture bizarre pour soulever la machine ou la transporter dans une position mal équilibrée peut provoquer des blessures. Au transport de la machine, assigner un nombre adéquat de personnes au travail et vérifier que chaque personne peut prendre une bonne position et n'est pas trop chargée
(poids: env. 18 kg (39-3/4 lb)).

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Pied de fixation	 4348U020AB	1
2.	Couvercle de pied de fixation	 4348U099AB	1
3.	Platine de fixation	4658U021AA	1
4.	Vis de fixation d'épaulement	4658U022AA	1
5.	Vis de fixation (4 × 8 mm)	9646040813	2
6.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

Remarque:

Lorsque le bureau est retiré de son carton d'expédition, ne pas saisir la platine de fixation de renfort (sous peine de se blesser voire déformer le cadre).

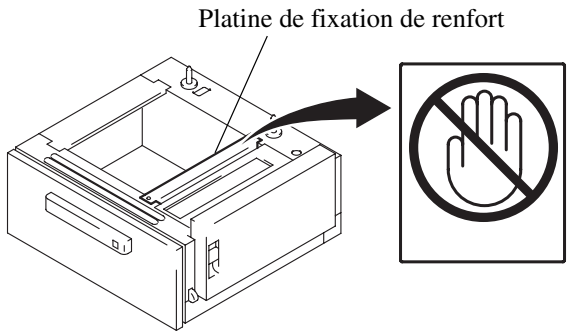

4061IXC148DA

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Retirer la bande de protection et les matériaux de protection du bureau.

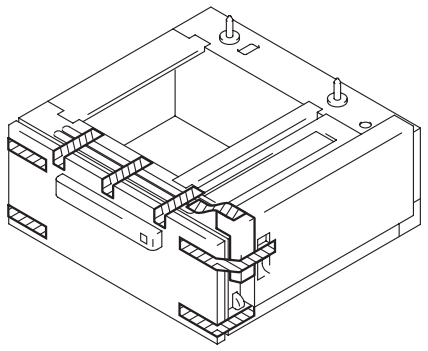

4061IXC141DA

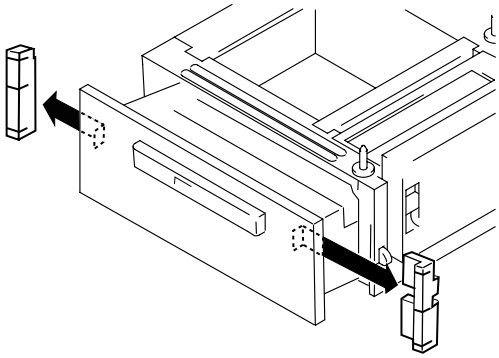

4061IXC038DA

3. Si le couvercle est installé dans la position représentée sur l'illustration, le retirer.

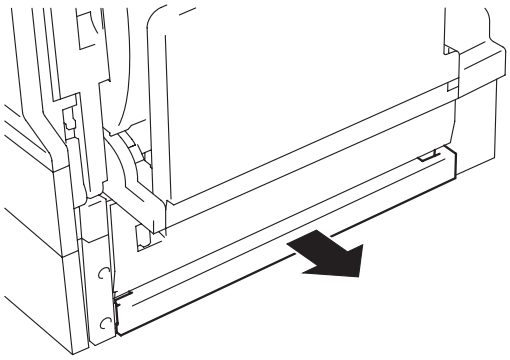

4061IXC118DA

4. Tout en maintenant les poignées de transport placées sur les côtés gauche et droit de la machine, placer la machine sur le bureau. Au moment où de mettre en place la machine, utiliser la goupille de positionnement placée à l'arrière du bureau pour aligner la machine correctement avec le bureau.

Remarque:

Pour aligner la machine avec les goupilles de positionnement, assembler l'appareil principal et le bureau (A, B) de telle sorte que leurs coins correspondent.

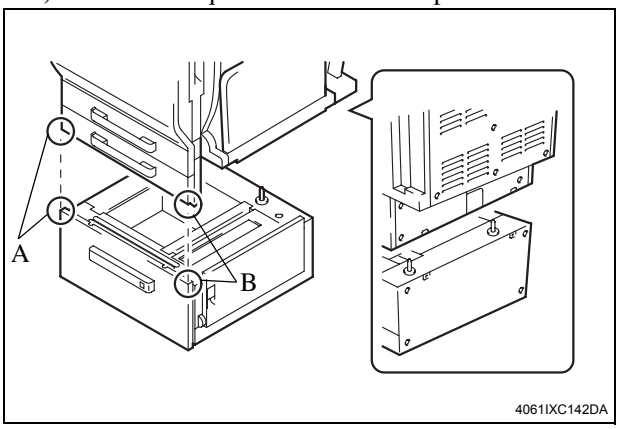

4061IXC142DA

5. En utilisant les platines de fixation et les vis de fixation d'épaulement fournies avec le bureau, immobiliser la machine au bureau (à deux endroits à l'arrière).

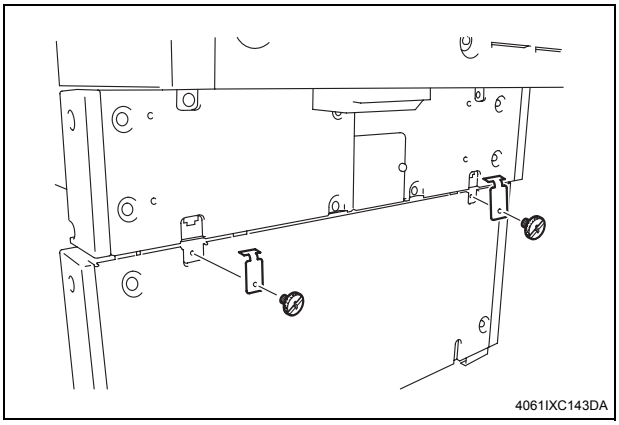

4061IXC143DA

6. Sortir le deuxième tiroir du coffret d'alimentation de papier et le tiroir du bureau. Ensuite, en utilisant les platines de fixation et les vis à tête cylindrique fournies avec le bureau, immobiliser la machine au bureau.

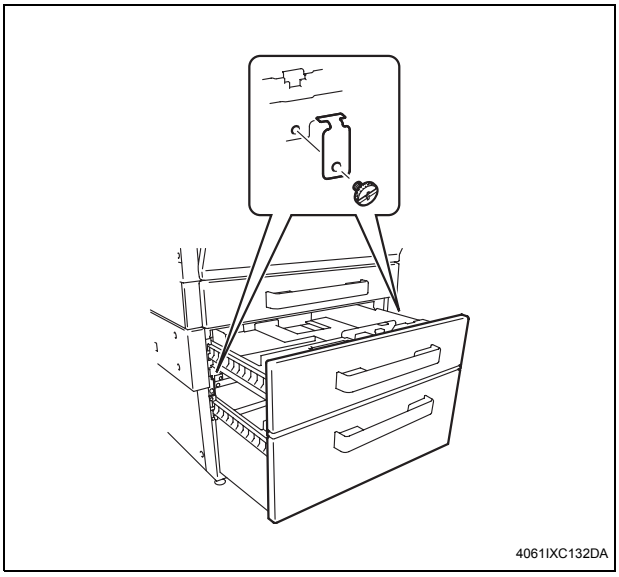

7. Repousser les tiroirs dans le coffret d'alimentation de papier et le bureau.
8. Déplacer la machine et le bureau jusqu'au site d'installation. Ensuite, ajuster les deux dispositifs de réglage placés à l'avant pour permettre au bureau de reposer sur le sol.

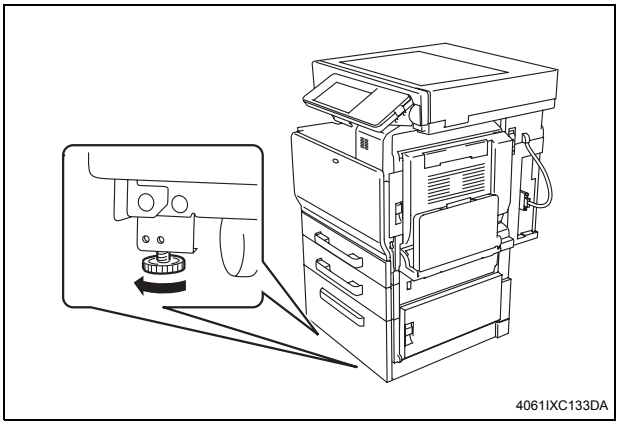

9. Installer les pieds de fixation à deux emplacements à l'avant représentés sur l'illustration (six vis de fixation fournies avec le bureau).

Remarque:

Au moment d'effectuer l'installation du finisseur dans ce même temps, ne pas installer le pied de fixation ni le couvercle de pied de fixation sur le côté avant gauche.

⚠ATTENTION

Installer les stabilisateurs avant utilisation afin d'éviter de vous blesser.

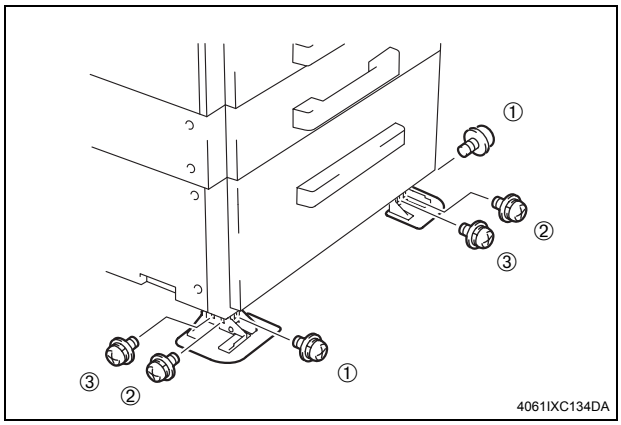

10. Installer les couvercles des pieds de fixation (deux éléments) à deux emplacements et à l'avant comme représenté sur l'illustration.

Remarque:

- Introduire les couvercles des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent par déclic en position.
- Introduire les sections saillantes des couvercles des pieds de fixation comme indiqué par les flèches dans le pied de fixation.

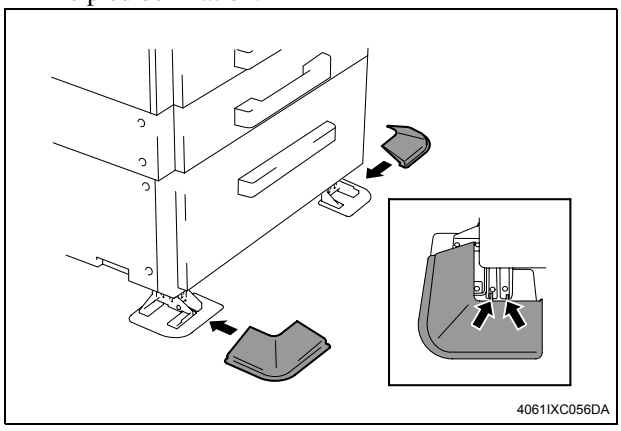

11. Installer les pieds de fixation à deux emplacements à l'arrière représentés sur l'illustration (six vis de fixation fournies avec le bureau).

⚠ATTENTION

Installer les stabilisateurs avant utilisation afin d'éviter de vous blesser.

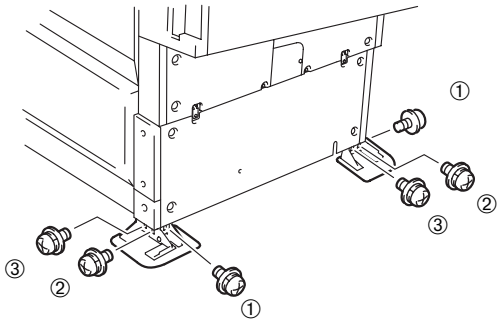

4061IXC125DA

12. Installer les couvercles des pieds de fixation (deux éléments) à deux emplacements et à l'arrière comme représenté sur l'illustration.

Remarque:

- Introduire les couvercles des pieds de fixation dans la direction indiquée par la flèche jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent par déclic en position.
- Introduire les sections saillantes des couvercles des pieds de fixation comme indiqué par les flèches dans le pied de fixation.

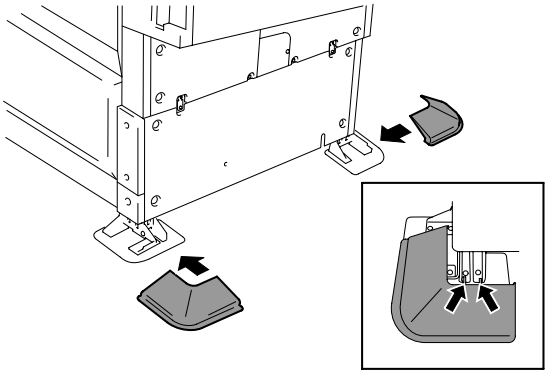
4061IXC051DA